


Artikel | B01276-20

WGR 1000

Ringbus-Platine SIL2 fähig IEC 61508

Multiprotokoll, redundant, lackiert

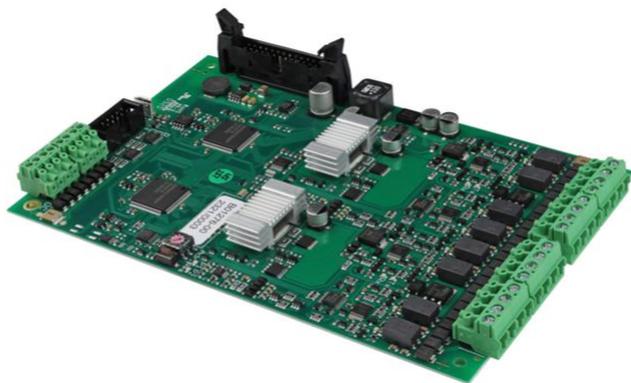

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Version 2021, für Solution F1, unterstützt Hochiki-ESP und Apollo Core, Soteria, XP95, Discovery
- mit doppeltem Prozessor, Programm-speicher und RAM, somit werden die Systemfunktionen bei µP-Ausfall voll übernommen
- 2 Ringleitungen oder 8 Stichleitungen, voll redundant
- nochmals gesteigerte Loop-Leistung
- bis zu 340 Teilnehmer pro Ringleitung*
- Topologieerkennung auf der Ringleitung**
- Ringleitungslänge max. 3.500m (Kabel JY-(ST)Y-2x2x0,8)
- 8 freiprogrammierbare O/C-Alarmausgänge
- Erweiterte Parametrierung von Meldern und Modulen
- mit Schutzlack versehen

TECHNISCHE DATEN

Ruhestrom	81 mA
max. Strom pro Ring	400 / 450 mA
Gewicht	140 g
Abmessungen (LxBxH)	170 x 110 x 20mm

* nur Apollo Core Protokoll; ** nur ESP-Top-Loop und Apollo Soteria;