

2 MP HDCVI Dome Kamera mit Festbrennweite



Highlights:

- 2 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (130 dB)
- 2,8 mm Festbrennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 40 m Smart IR Nachtsicht
- 109° Blickwinkel

Kamera

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Bildsensor | 1/2,8" 2 Megapixel CMOS |
| Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scanning System | Progressiv |
| Min. Beleuchtungsstärke | 0,001 Lux / F1.6 |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 65 dB |

Kamera-Eigenschaften

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nachtsicht | 40 m |
| Umschaltung Tag/Nacht | Automatisch / Manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR (130 dB) |
| Weißabgleich | Auto / Manuell |
| Verstärkungsregelung | AGC |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |

Objektiv

| | |
|-------------------|----------------|
| Brennweite | 2,8 mm |
| Max. Blende | F1.6 |
| Fokussteuerung | Auto / Manuell |
| Blickwinkel | H: 109° |
| Nahfokuserfernung | 0,7 m |

Sichtweite

| | |
|------------------------------|--|
| Weitwinkel (min. Brennweite) | Identifizierung: 4,2 m / Erfassung: 8,4 m Erkennung: 16,9 m / Beobachtung: 42,2 m |
|------------------------------|--|

Video

| | |
|--------------|--|
| Auflösung | 2 MP (1920 × 1080), 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Bildrate | 25 bps @ 2MP |
| Videoausgang | 1 Kanal BNC HDCVI / CVBS Umschaltbar per DIP Schalter |
| OSD Menü | Mehrsprachig |
| BLC Modus | BLC / HLC / WDR |


| | |
|----------|----------------|
| WDR | 130 dB |
| Smart IR | Auto / Manuell |

Allgemein

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Netzteil | 12 V DC |
| Energieverbrauch | < 3,1 W |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | +60 °C |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Maße | Φ 112 mm × 89,1 mm |
| Gewicht | 0,33 kg |

Maße


mm [inch]

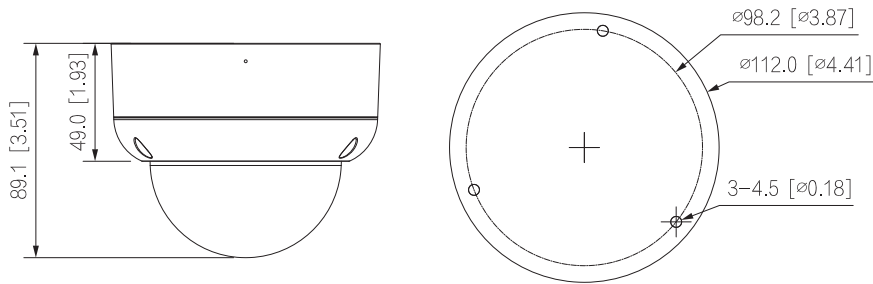


Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1



NH-AB4




NH-MH2



Kombination:
NH-MH2
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-DH4



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-AB9

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.