

## 4 MP HDCVI Dome Kamera mit Festbrennweite



### Highlights:

- 4 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 2,8 mm Festbrennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 30 m Smart IR Nachtsicht
- 112,7° Blickwinkel

#### Kamera

Bildsensor	1/1,8" 4 Megapixel CMOS
Auflösung	2560 (H) × 1440 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.6
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65 dB

#### Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	30 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Manuell
Verstärkungsregelung	AGC
Rauschunterdrückung	2D / 3D

#### Objektiv

Brennweite	2,8 mm
Max. Blende	F1.6
Fokussteuerung	Auto / Manuell
Blickwinkel	H: 112,7°
Nahfokusentfernung	1,3 m

#### Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 6 m / Erfassung: 12 m Erkennung: 23 m / Beobachtung: 58 m
------------------------------	---

#### Video

Auflösung	4 MP (2560 × 1440)
Bildrate	25 bps @ 4MP, 25 bps @ 2MP
Videoausgang	1 Kanal BNC HDCVI / CVBS Umschaltbar per DIP Schalter
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / WDR


WDR	120 dB
Smart IR	Auto / Manuell

#### Allgemein

Netzteil	12 V DC
Energieverbrauch	< 5,8 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 122 mm × 88,9 mm
Gewicht	0,5 kg

## Maße


mm [inch]

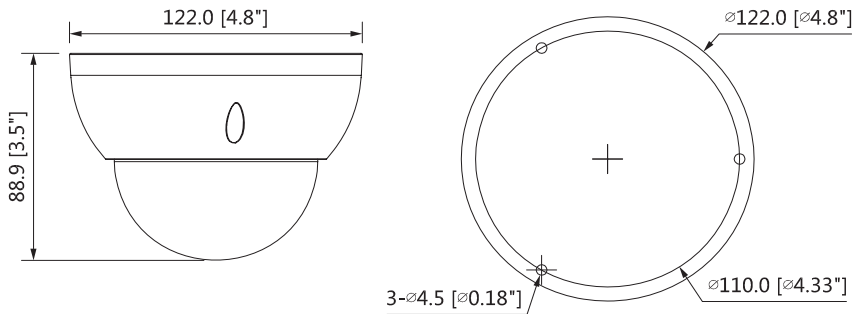


## Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1



NH-AB5




NH-MH2



Kombination:  
NH-MH2  
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:  
NH-DH9  
+NH-DH4



NH-DH4



Kombination:  
NH-DH9  
+NH-DH4



NH-DH6



NH-AB9

## Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.