

4 MP HDCVI Dome Kamera mit Motorzoom



Highlights:

- 4 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom Objektiv
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 30 m Smart IR Nachtsicht
- 31,4° - 113° Blickwinkel

Kamera

Bildsensor	1/2,7" 4 Megapixel CMOS
Auflösung	2560 (H) × 1440 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,001 Lux / F1.6
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65 dB

Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	30 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Manuell
Verstärkungsregelung	AGC
Rauschunterdrückung	2D / 3D

Objektiv

Brennweite	2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom
Max. Blende	F1.6
Fokussteuerung	Auto / Manuell
Blickwinkel	H: 31,4° - 113°
Nahfokuserfernung	0,8 m

Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 6,4 m / Erkennung: 12,8 m Beobachtung: 25,6 m / Wahrnehmung: 64 m
Zoom (max. Brennweite)	Identifizierung: 21 m / Erkennung: 42 m Beobachtung: 84 m / Wahrnehmung: 210 m

Video

Auflösung	4 MP (2560 × 1440)
Bildrate	25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1 Kanal BNC HDCVI / CVBS / TVI / AHD Umschaltbar per DIP Schalter
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / WDR


WDR	120 dB
Smart IR	Auto / Manuell

Allgemein

Netzteil	12 V DC
Energieverbrauch	< 6,6 W
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 122 mm × 88,9 mm
Gewicht	0,47 kg

Maße


mm [inch]

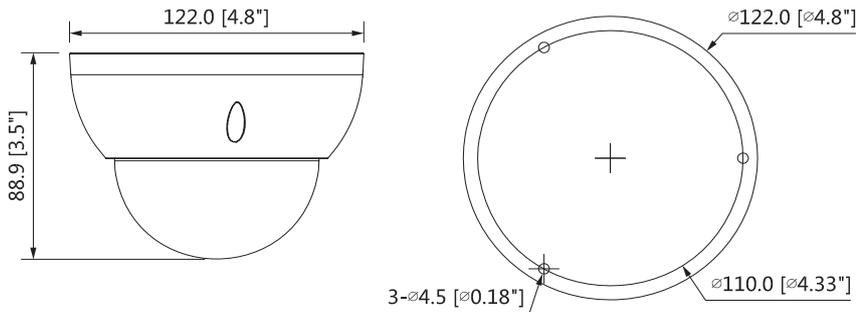

Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1



NH-AB5




NH-MH2



Kombination:
NH-MH2
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4




NH-DH4



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-DH6



NH-AB9

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.