

4 MP HDCVI Dome Kamera mit Motorzoom



Highlights:

- 4 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 3,7 mm - 11 mm Motorzoom Objektiv
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 30 m Smart IR Nachtsicht
- 47,2° - 114,3° Blickwinkel

Kamera

Bildsensor	1/1,8" 4 Megapixel CMOS
Auflösung	2560 (H) × 1440 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.9
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65 dB

Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	30 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Manuell
Verstärkungsregelung	AGC
Rauschunterdrückung	2D / 3D

Objektiv

Brennweite	3,7 mm - 11 mm Motorzoom
Max. Blende	F1.9
Fokussteuerung	Auto / Manuell
Blickwinkel	H: 47,2° - 114,3°
Nahfokuserfernung	1,5 m

Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 6 m / Erfassung: 12 m Erkennung: 23 m / Beobachtung: 58 m
Zoom (max. Brennweite)	Identifizierung: 13 m / Erfassung: 26 m Erkennung: 52 m / Beobachtung: 131 m

Video

Auflösung	4 MP (2560 × 1440)
Bildrate	25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1 Kanal BNC HDCVI / CVBS Umschaltbar per DIP Schalter
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / WDR

WDR	120 dB
Smart IR	Auto / Manuell

Audio


Anschlüsse	1 Kanal Audio In
------------	------------------

Allgemein

Netzteil	12 V DC
Energieverbrauch	< 8,8 W
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 122 mm × 88,9 mm
Gewicht	0,46 kg

Maße


mm [inch]

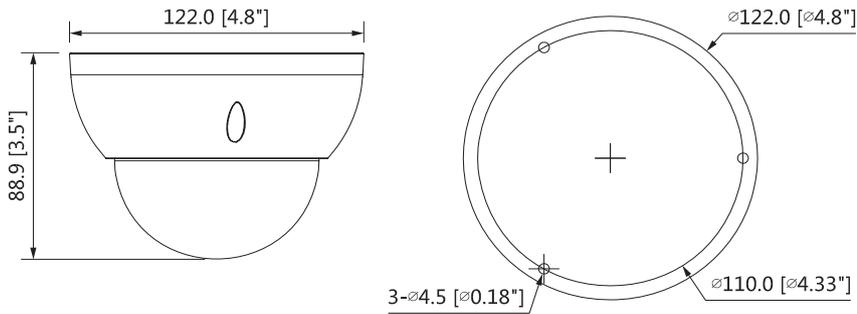

Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1



NH-AB5



NH-MH2



Kombination:
NH-MH2
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4




NH-DH4



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-DH6



NH-AB9

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.