

## 8 MP HDCVI Dome Kamera mit Motorzoom



### Highlights:

- 8 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom Objektiv
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 60 m Smart IR Nachtsicht
- 47° - 113° Blickwinkel

#### Kamera

Bildsensor	1/1,8" 8 Megapixel CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,001 Lux / F1.5
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65 dB

#### Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	60 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Manuell
Verstärkungsregelung	AGC
Rauschunterdrückung	3D NR

#### Objektiv

Brennweite	2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom
Max. Blende	F1.5
Fokussteuerung	Auto / Manuell
Blickwinkel	H: 47° - 113°
Nahfokuserfernung	1,2 m

#### Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 8,3 m / Erfassung: 16,7 m Erkennung: 33,4 m / Beobachtung: 83,4 m
Zoom (max. Brennweite)	Identifizierung: 19 m / Erfassung: 37,9 m Erkennung: 75,8 m / Beobachtung: 189,6 m

#### Video

Auflösung	8 MP (3840 × 2160)
Bildrate	15 bps @ 8 MP 25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1 Kanal BNC HDCVI / CVBS / TVI / AHD, Umschaltbar per DIP Schalter
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / WDR

WDR	120 dB
Smart IR	Auto / Manuell

#### Audio


Anschlüsse	1 Kanal Audio In
------------	------------------

#### Allgemein

Netzteil	12 V DC
Energieverbrauch	< 7,8 W
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 126 mm × 100 mm
Gewicht	0,64 kg

## Maße


mm [inch]

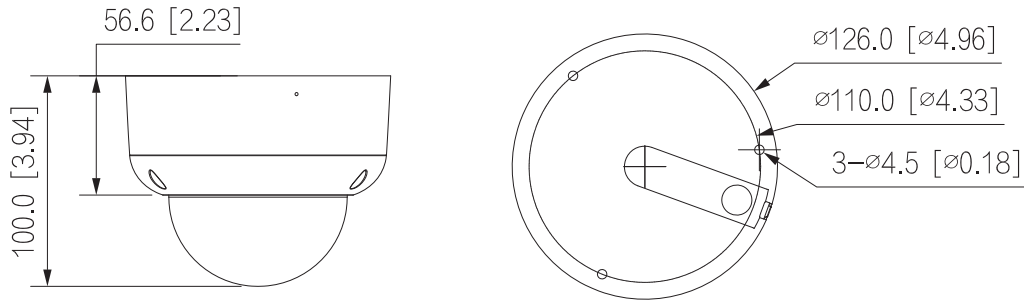


## Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1



NH-AB5




NH-MH2



Kombination:  
NH-MH2  
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:  
NH-DH9  
+NH-DH4



NH-DH4



Kombination:  
NH-DH9  
+NH-DH4



NH-AB9

## Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.