

4 MP IP Dome Kamera mit Motorzoom



Highlights:

- 4 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 2,7 mm – 13,5 mm Vario Motorzoom Objektiv
- PoE Stromversorgung
- Micro SD Karten Slot
- 40 m Smart IR Nachtsicht
- 27°- 104° Blickwinkel
- H.265 Kompression
- Intelligente Video Analyse (IVS)

Kamera

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Bildsensor | 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS |
| Auflösung | 2688 (H) x 1520 (V) |
| Scanning System | Progressiv |
| Min. Beleuchtungsstärke | 0,005 Lux / F1.5 |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 56 dB |

Kamera-Eigenschaften

| | |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nachtsicht | 40 m |
| Umschaltung Tag/Nacht | Automatisch / Manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Weißabgleich | Auto / Natürlich / Nacht / Outdoor / Manuell |
| Verstärkungsregelung | Auto / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Bereiche |

Objektiv

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Brennweite | 2,7 mm - 13,5 mm Motorzoom |
| Max. Blende | F1.5 |
| Fokusteuerung | Auto / Manuell |
| Blickwinkel | H: 27° - 104°, V: 15° - 55° |
| Nahfokussentfernung | 0,8 m |

Sichtweite

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitwinkel (min. Brennweite) | Identifizierung: 6,4 m / Erfassung: 12,8 m Erkennung: 25,6 m / Beobachtung: 64 m |
| Zoom (max. Brennweite) | Identifizierung: 22,2 m / Erfassung: 44,4 m Erkennung: 88,8 m / Beobachtung: 220 m |

Intelligentes Video System

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perimeterschutz | Alarm bei Personen und Fahrzeugen, Linienüberschreitung und Bereichseindringen, Verhindern von Falschalarmen durch Tiere, Vegetation und grelles Licht |
| Intelligente Suche | Erkennung von Ereignissen, Zusammenführung |
| Intelligente Bewegungserkennung | Erkennung von Personen und Fahrzeugen |

Video

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompression | H.265, H.264 |
| Auflösung | 4 MP (2688 x 1520) / 3 MP (2304 x 1296) / 2 MP (1920 x 1080) / 1,3 MP (1280 x 960) / 1 MP (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240) |
| Bildrate | main stream (2688 x 1520 @ 1-25 bps) sub stream (704 x 576 @ 1-25 bps) third stream (1280 x 720 @ 1-25 bps) |
| Bitrate | 3 kbps – 8192 kbps |


Netzwerk

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokoll | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP |
| Kompatibilität | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Max. Benutzer Zugang | 20 Benutzer |
| Speicher | Micro SD Karte bis 256 GB |
| Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone | iOS, Android |


Allgemein

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Netzteil | 12 V DC PoE (802.3af) |
| Energieverbrauch | < 8,5 W |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | +60 °C |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Maße | Φ 122 mm x 88.9 mm |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Farbe | Schwarz |


Maße

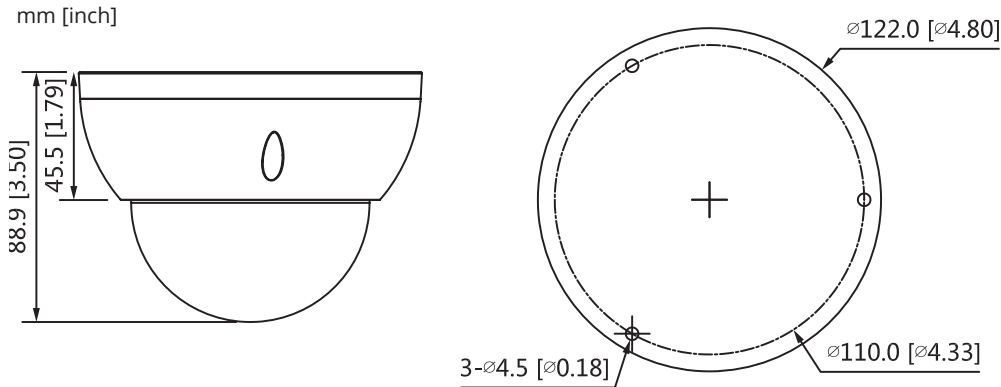


Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1-S



NH-AB5-S




NH-MH2



Kombination:
NH-MH2
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-DH4



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-DH6



NH-AB9

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.