

## 8 MP IP Dome Kamera mit Motorzoom



### Kamera

Bildsensor	1/1,8" 8 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,0007 Lux / F1.2
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 56 dB

### Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	40 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Natürlich / Nacht / Outdoor / Manuell
Verstärkungsregelung	Auto / Manuell
Rauschunterdrückung	3D DNR
Privatzonenmaskierung	Bis zu 4 Bereiche

### Objektiv

Brennweite	2,7 mm - 12 mm Motorzoom
Max. Blende	F1.2
Fokusteuerung	Auto / Manuell
Blickwinkel	H: 48° - 114°, V: 27° - 59°
Nahfokulentfernung	1,75 m

### Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 8,8 m / Erfassung: 17,5 m Erkennung: 35 m / Beobachtung: 87,6 m
Zoom (max. Brennweite)	Identifizierung: 18,7 m / Erfassung: 37,3 m Erkennung: 74,6 m / Beobachtung: 186,6 m

### Intelligentes Video System

Perimeterschutz	Alarm bei Personen und Fahrzeugen, Linienüberschreitung und Bereichseindringen, Verhindern von Falschalarmen durch Tiere, Vegetation und grelles Licht
Intelligente Suche	Erkennung von Ereignissen, Zusammenführung
Intelligente Bewegungserkennung	Erkennung von Personen und Fahrzeugen
Selbstständige Szenenanpassung	Die selbstständige Szenenanpassung erkennt Umgebungsbedingungen wie Regen, Nebel, Gegenlicht, schwaches Licht und Flimmern und passt die Bildparameter an die jeweiligen Bedingungen an

## Highlights:

- 8 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 2,7 mm – 12 mm Vario Motorzoom Objektiv
- PoE / ePoE Stromversorgung
- Micro SD Karten Slot
- 40 m Smart IR Nachtsicht
- 48°- 114° Blickwinkel
- H.265 Kompression
- Intelligente Video Analyse (IVS)

### Gesichtsdetektion

Der Algorithmus der Kamera erkennt Gesichter automatisch. Bei Bedarf kann das Ziel verfolgt werden. Eine Snapshot Funktion wird ebenfalls unterstützt. Aufgenommene Gesichtszüge werden mit verschiedenen Attributen und Ausdrücken erkannt: Geschlecht, Alter, Brille, Gesichtsmaske, Bart, etc.

### Personenzählung

Zählung bei Betreten / Verlassen eines Bereichs, Verweilen innerhalb eines Bereichs und Verweildauer, Warteschlangenmanagement, Erstellung von Reports

### Video

Kompression	H.265, H.264
Auflösung	8 MP (3840 × 2160), 6 MP (3072 × 2048), 5 MP (3072 × 1728 / 2592 × 1944), 4 MP (2688 × 1520), 3,6 MP (2560 × 1440), 3 MP (2048 × 1535 / 2304 × 1296), 2 MP (1920 × 1080), 1,3 MP (1280 × 960), 1 MP (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Bildrate	main stream (3840 × 2160 @ 1–25 bps) sub stream (704 × 576 @ 1–25 bps) third stream (1920 × 1080 @ 1–25 bps) fourth stream (1280 × 720 @ 1–10 bps)
Bitrate	H.264: 32 kbps – 16384 kbps, H.265: 12 kbps – 13568 kbps

### Netzwerk

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Kompatibilität	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI,
Max. Benutzer Zugang	20 Benutzer
Speicher	Micro SD Karte bis 512 GB
Management Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartphone	iOS, Android

## Anschlüsse


Alarm	3 In / 2 Out
Audio	1 In / 1 Out

## Allgemein


Netzteil	12 V DC / 24 V AC PoE (802.3at), ePoE
Energieverbrauch	< 16,4 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 158 mm × 129,1 mm
Gewicht	1,1 kg

## Maße

mm [inch]

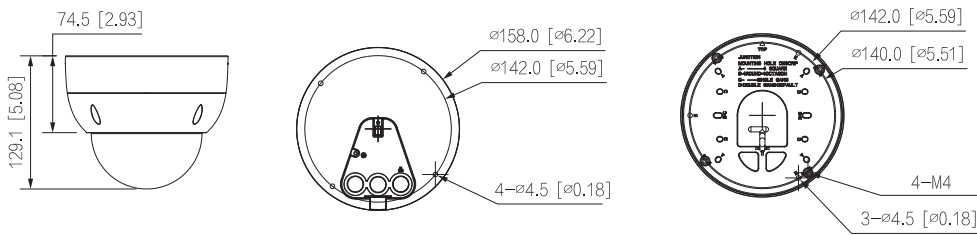

## Zubehör (optional)

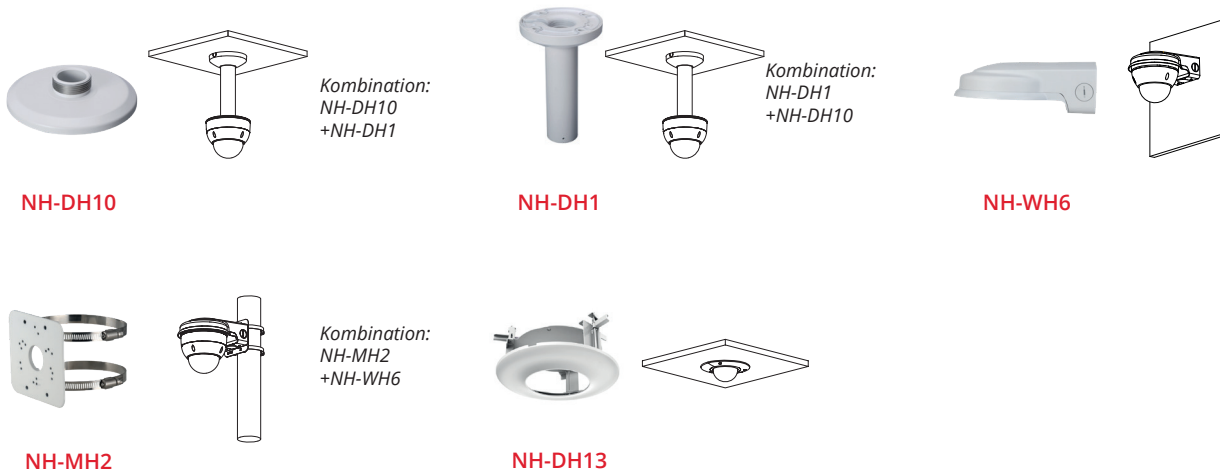

## Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.