

## 8 MP IP Eyeball Kamera mit Festbrennweite



### Highlights:

- 8 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
- 2,8 mm Festbrennweite
- PoE Stromversorgung
- Micro SD Karten Slot
- 30 m Smart IR Nachtsicht
- 108° Blickwinkel
- H.265 Kompression
- Intelligente Video Analyse (IVS)

#### Kamera

Bildsensor	1/2,8" 8 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,007 Lux / F1.4
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 56 dB

#### Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	30 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Natürlich / Nacht / Outdoor / Manuell
Verstärkungsregelung	Auto / Manuell
Rauschunterdrückung	3D DNR
Privatzonenmaskierung	Bis zu 4 Bereiche

#### Objektiv

Brennweite	2,8 mm
Max. Blende	F1.4
Fokusteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H: 108°, V: 58°
Nahfokulentfernung	1,4 m

#### Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 8,6 m / Erfassung: 17,1 m Erkennung: 34,2 m / Beobachtung: 85,5 m
------------------------------	---

#### Intelligentes Video System

Perimeterschutz	Alarm bei Personen und Fahrzeugen, Linienüberschreitung und Bereichseindringen
Intelligente Suche	Erkennung von Ereignissen, Zusammenführung
Intelligente Bewegungserkennung	Erkennung von Personen und Fahrzeugen

#### Video

Kompression	H.265, H.264
Auflösung	8 MP (3840 × 2160) 6 MP (3072 × 2048 / 3072 × 1728) 5 MP (2592 × 1944) / 4 MP (2688 × 1520) 3 MP (2304 × 1296) / 2 MP (1920 × 1080) 1,3 MP (1280 × 960) / 1 MP (1280 × 720) D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Bildrate	main stream (3840 × 2160 @ 1–20 bps) (3840 × 2160 @ 1–25 bps ohne IVS Funktionen) sub stream (704 × 576 @ 1–25 bps) third stream (1920 × 1080 @ 1–25 bps)
Bitrate	H.264: 3 kbps – 8192 kbps H.265: 3 kbps – 8192 kbps


#### Netzwerk

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Kompatibilität	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Max. Benutzer Zugang	20 Benutzer
Speicher	Micro SD Karte bis 256 GB
Management Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartphone	iOS, Android

## Allgemein

Netzteil	12 V DC PoE (802.3af)
Energieverbrauch	< 6,9 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
Maße	Φ 106 mm × 93,6 mm
Gewicht	0,53 kg


## Maße

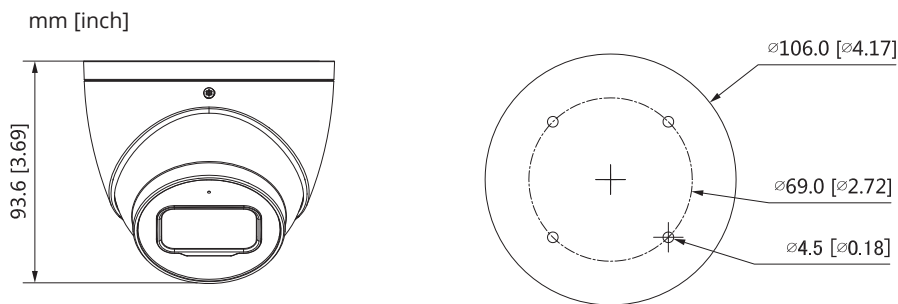

## Zubehör (optional) / Installationsbeispiele




NH-WH2



NH-AB3




NH-MH2



Kombination:  
NH-MH2  
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:  
NH-DH9  
+NH-DH4



NH-DH4




Kombination:  
NH-DH9  
+NH-DH4



NH-AB9



NH-AB7



## Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.