

12 MP IP Fisheye Kamera



Highlights:

- 12 Megapixel Bildsensor
- DWDR Gegenlichtfilter
- 1,85 mm Objektiv
- PoE Stromversorgung
- Micro SD Karten Slot
- 10 m Smart IR Nachtsicht
- 185° Blickwinkel
- H.265 Kompression
- Intelligente Video Analyse (IVS)

Kamera

Bildsensor	1/1,7" 12 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	4000 (H) × 3000 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,01 Lux / F2.0
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 56 dB

Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	10 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Natürlich / Nacht / Outdoor / Manuell
Verstärkungsregelung	Auto / Manuell
Rauschunterdrückung	3D DNR
Privatzonenmaskierung	Bis zu 4 Bereiche

Objektiv

Brennweite	1,85 mm
Max. Blende	F2.0
Fokussteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H: 185°, V: 180°
Nahfokuserfernung	0,4 m

Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 4 m / Erfassung: 8 m Erkennung: 16 m / Beobachtung: 40 m
------------------------------	--

Intelligentes Video System

Perimeterschutz	Linienüberschreitung und Bereichseindringen
Intelligente Suche	Erkennung von Ereignissen, Zusammenführung

Personenzählung

Zählung bei Betreten / Verlassen eines Bereichs, Verweilen innerhalb eines Bereichs und Verweildauer, Warteschlangenmanagement, Erstellung von Reports

Video

Kompression	H.265, H.264
Auflösung	12 MP (4000 × 3000), 8 MP (3280 × 2480) 6 MP (2880 × 2160), 3 MP (2048 × 1536), 1,3 MP (1280 × 960), D1 (704 × 576 / 704 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Bildrate	main stream (4000 × 3000 @ 1-25 bps) sub stream (704 × 576 @ 1-25 bps) third stream (1280 × 960 @ 1-17 bps)
Bitrate	H.264: 8 kbps – 16384 kbps, H.265: 3 kbps–16384 kbps

Audio

Anschlüsse	1 Kanal Audio In
------------	------------------

Netzwerk


Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Kompatibilität	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Max. Benutzer Zugang	20 Benutzer
Speicher	Micro SD Karte bis 256 GB
Management Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartphone	iOS, Android

Allgemein

Netzteil	12 V DC PoE
Energieverbrauch	< 13 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 59,8mm × 149,8 mm
Gewicht	0,79 kg

Maße


mm [inch]

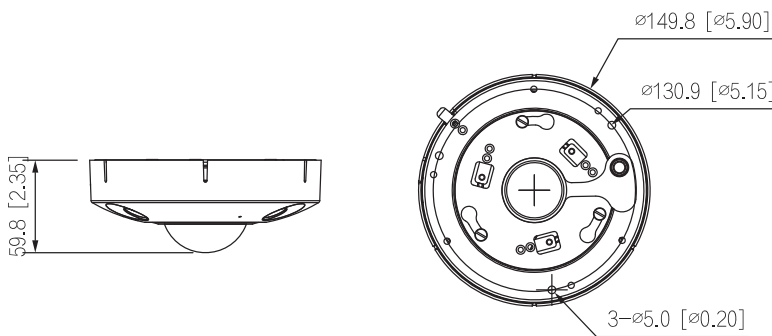


Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-AB10



NH-MH2



Kombination:
NH-MH2
+NH-AB10



NH-DH8

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.