

## IP Video Türsprechanlage Hybrid Monitor



### Highlights:

- 7" TFT Touchscreen
- 6x Alarm In, 1x Alarm Out
- 2-Draht + PoE Stromversorgung
- Micro SD Karten Slot
- H.265 Kompression

### System

Prozessor	Eingebettet
Betriebssystem	Linux basiert
Kompatibilität	ONVIF
Netzwerk-Protokoll	SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP

### Eigenschaften

Display	7" TFT Touchscreen
Auflösung	1024 × 600
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Audio In	1
Audio Out	Eingebauter Lautsprecher
Audio Verbesserung	Echo Unterdrückung
Audio Bitrate	16 KHz, 16 Bit

### Funktionen

Kommunikationsmodus	Digital, 2-Draht
Videonachricht	Videonachricht hinterlassen unterstützt
DND Modus	DND Periode und DND Modus Setup
Erweiterung	3x Außenstation Einfamilienhaus, 3x Außenstation modular
Speicher	Micro SD Karte bis 256 GB

### Anschlüsse


RS-485	1
Alarm Input	6
Alarm Output	1
Stromanschluss	12 V
Türklingel	Anschließbar an Alarm In
Netzwerk	1x 2-Draht Anschluss, 1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

### Allgemein


Farbe	Weiß
Netzteil	2-Draht Switch (max. Übertragungsdistanz: 50 m), Standard PoE

Installation	Aufputz
Maße	189 mm × 130 mm × 26,9 mm
Energieverbrauch	Standby < 2 W, Betrieb < 6 W
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	+55 °C
Gewicht	0,38 kg


### Maße

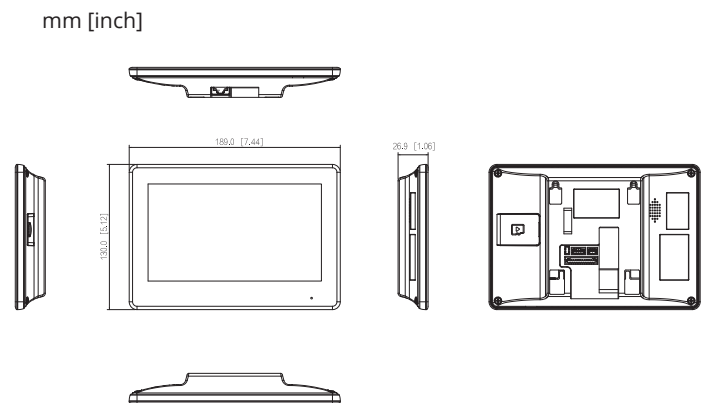

### Installationsbeispiel

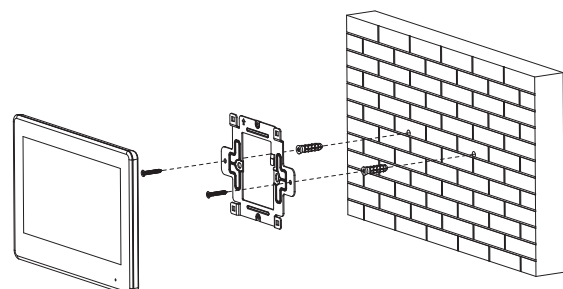

## Anwendungsbeispiel

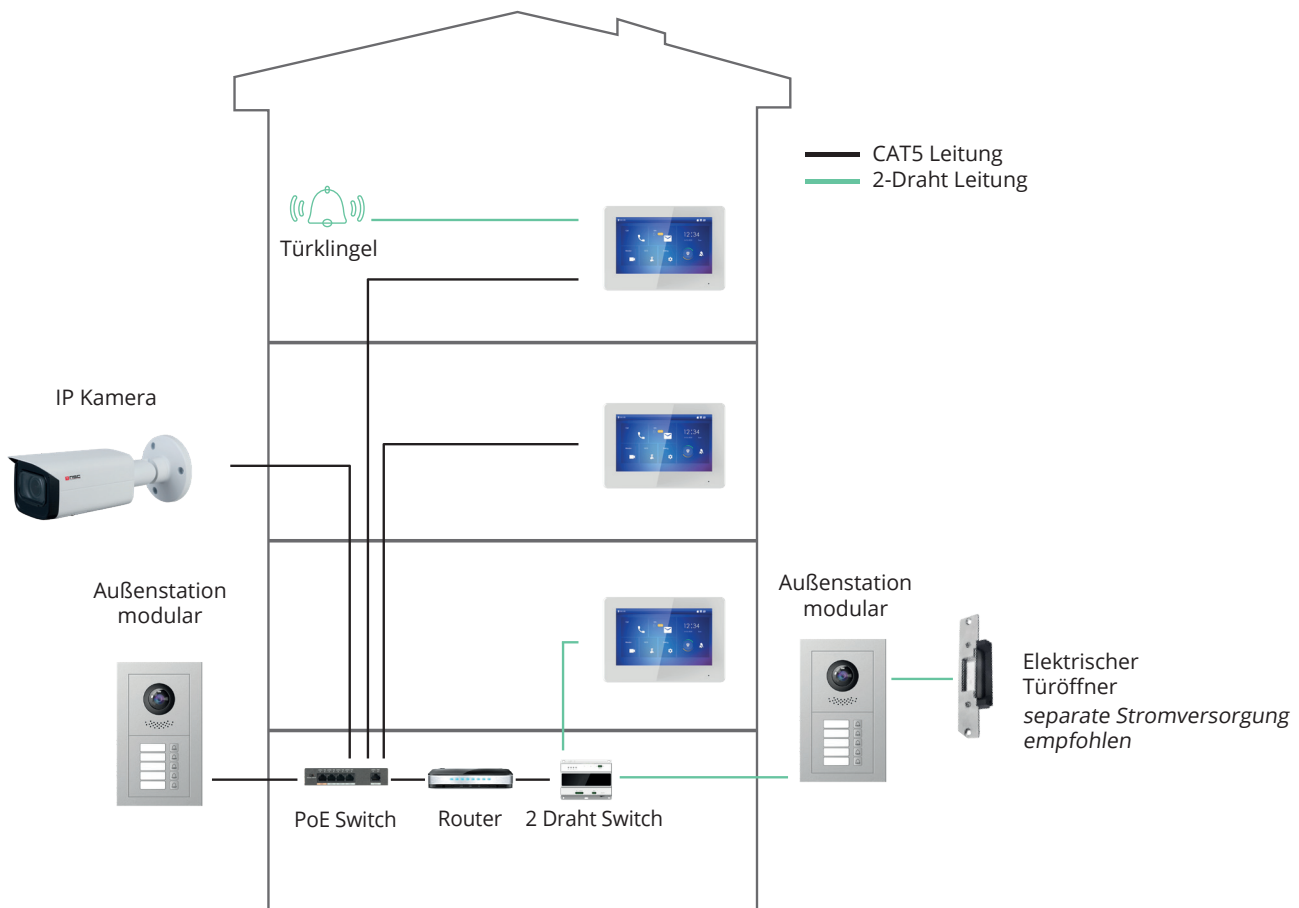

## Lieferumfang

Monitor, Wandhalterung, Flachbandkabel, Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.