

IP Video Türsprechanlage Außenstation



Highlights:

- 2 Megapixel Farbkamera
- Nachtsicht
- 160° Blickwinkel
- Mikrofon und Lautsprecher
- 2-Draht und Ethernet Verbindung
- Micro SD Karten Slot
- Installation Auf- oder Unterputz
- 12 V DC, PoE

System

Prozessor	Eingebettet
Betriebssystem	Linux basiert
Kompatibilität	ONVIF, CGI
Netzwerk-Protokoll	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP

Eigenschaften

Kamera	1 / 2,5" 2 MP CMOS HD Kamera
Blickwinkel	H: 168,6°, V: 87,1, D: 176,7°
Brennweite	1,9 mm
WDR	120 dB
Rauschunterdrückung	3D NR
Kompression	H.265
Video Auflösung	Main Stream (1 MP @ 30 bps), Sub stream (2 MP @ 30 bps)
Video Bildrate	25 bps
Video Bitrate	256 Kbps - 4 Mbps
Nachtsicht	Automatische Umstellung
Audio Kompression	G.711u
Audio In	1
Audio Out	Eingebauter Lautsprecher
Audio Verbesserung	Echounterdrückung, Rauschunterdrückung
Audio Bitrate	16 KHz, 16 Bit

Anschlüsse

Alarmausgang	1
Türöffner	1
Tür Status	1
EoC	1
Exit	1
Sabotageschutz	1
LAN	1
Stromausgang	12 V DC


Allgemein

Farbe	Silber / Schwarz
Netzteil	2-Draht Switch (max. Übertragungsdistanz: 50 m), 48 V DC / 1 A, Standard PoE


Installation	Aufputz oder Unterputz
Maße	130 mm × 96 mm × 28,6 mm
Energieverbrauch	< 12 W
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP65
IK Schutzart	IK07
Gewicht	0,35 kg

Maße

mm [inch]

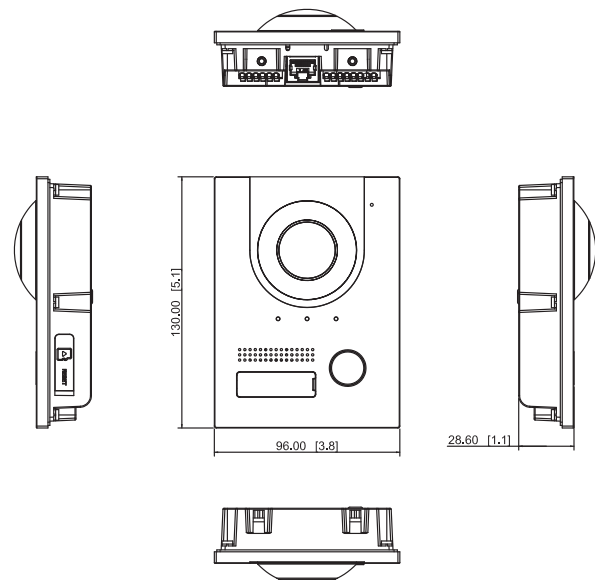

Anwendungsbeispiel

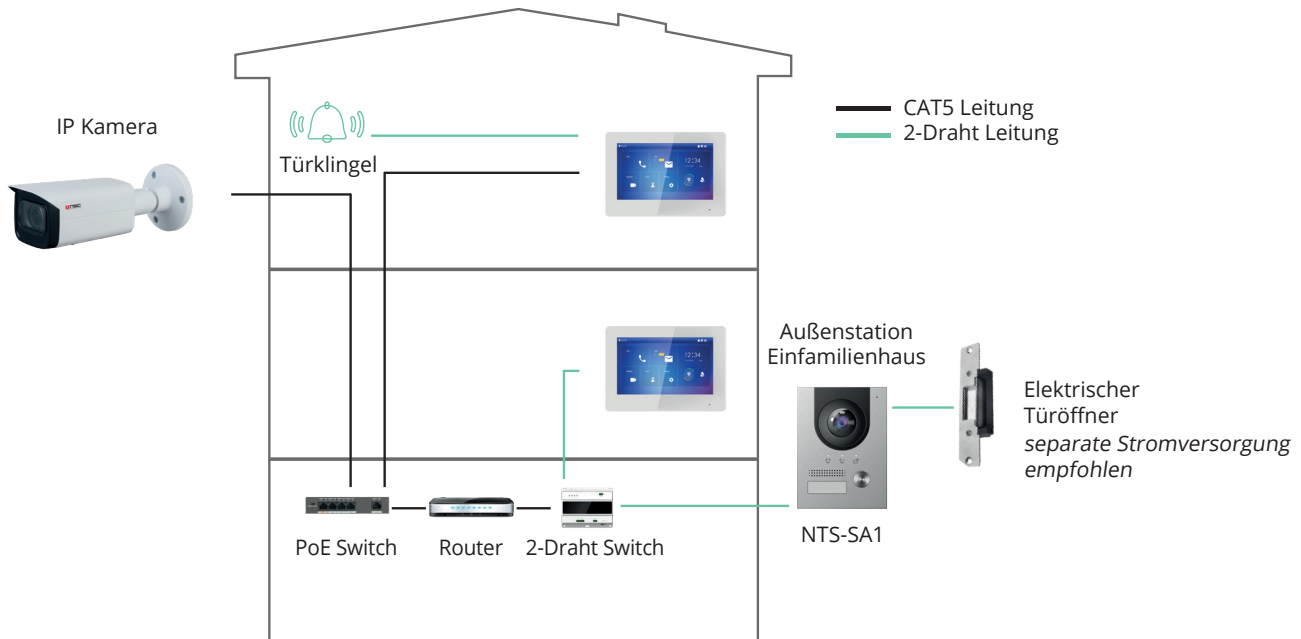

Zubehör (optional)



NTS-MI1
Innenstation



NTS-SW1
2-Draht Switch



NA-NT125A
48 V Netzteil



NTS-HA1U
Unterputz Einbaurahmen



NTS-HA2A
Aufputz Einbaurahmen



NTS-HA3RA
Aufputz Einbaurahmen
mit Regenschutz

Lieferumfang

Außenstation, Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.