


Artikel | S05000-50

WGR 5040

SPEAK b a s i c Deckeneinbaulautsprecher
nach EN 54-24, 200 mm, 6 Watt

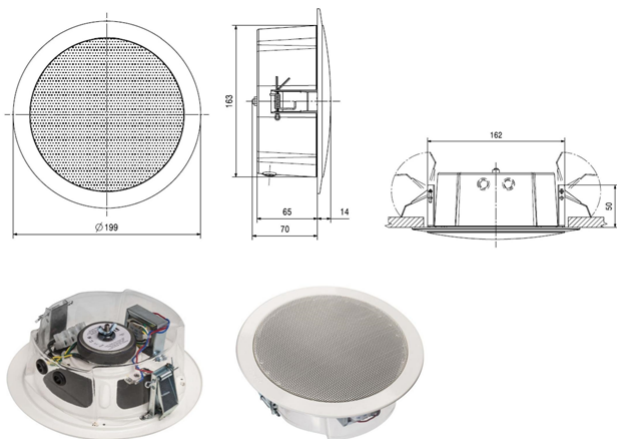

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckeneinbau-Lautsprecher mit hochwertigem PET-Kunststoffberührungsschutz
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Zertifiziert gemäß EN 54-24
- Lautsprecher-Chassis feuchtigkeitsimprägniert
- Geeignet für Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik mit sehr guter Tonqualität in Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	6/3/1.5 W
Frequenzgang	76-20 300 Hz
IEC268-5, 1W/1m	Schalldruckpegel 100,7 dB
IEC268-5, 1W/4m	Schalldruckpegel 88,7 dB
IEC268-5, Pmax./4m	Schalldruckpegel 108,5 dB
EN 54-24, 1W/4m	Empfindlichkeit 81,0 dB
Temperaturfestigkeit	10 / + 55°C
6dB, 500Hz	Öffnungswinkel 180°
6dB, 1kHz	Öffnungswinkel 180°
6dB, 2kHz	Öffnungswinkel 135°
6dB, 4kHz	Öffnungswinkel 60°
Maße	199x84 mm
Deckenausschnitt	168 mm
Einbautiefe	70 mm
Gewicht	0,6 kg
Befestigung	Federschnappverschluss
Connector	Anschlussklemmen

ZERTIFIZIERUNGEN

CE- Zertifikat : 1438-CPD-0347