Dome-Kamera

- **Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI**
- **1/1,8" 4 MP CMOS Sensor**
- **3-axial**
- **bis 25 bps bei 2688 x 1520 px**
- **IR Beleuchtung (bis 50 m)**
- **Triplestream**
- **Gegenlichtkompensation**
- **wettergeschützt (IP67)**
- **12 V DC, PoE**

L-DK-5400

Die L-DK-5400 ist ein 4 Megapixel Netzwerk Minidome mit IR-Beleuchtung (Reichweite max. 50 m), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera in 3-axialer Bauform ist für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px mit bis zu 25 bps. Die WDR-Kamera ist mit einem 2,8 mm/F1,6 Objektiv ausgestattet. Zahlreiche Einstellungen, wie zum Beispiel Privatzonenmaskierung, Smartdetection, 3D-Rauschreduzierung, BLC und HLC sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Mini-Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Auflösung	u.a. 4M(2688x1520px) 4M(2560x1440px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (nur Substreams)
Objektiv	f=2,8 mm / F1,6
Blickwinkel	113° (H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 50 m
Lichtempfindlichkeit	0,002 lx @ F1,6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (140 dB), HLC
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.

Videoanalyse (IVS)	Standard-Videoanalyse: Bewegungserkennung, Szenenwechsel, Heatmap usw. Erweiterte Videoanalyse: Gesichtserk., Stolperdraht, Eindringen (Fahrz. und Pers.), herumlungernde Pers. und Menschenansammlungen, Personenzählung
Verschlusszeit (elektron. gest.)	1/3 ~ 1/100.000 s
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 4M bis 50 bps bei FHD Substream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080P
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 7,2 W
Schutzart	IP67 Wetterschutz

L-DK-5400 ()

zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 106 mm x 93,6 mm (H)
Gewicht	550 g
Lieferumfang	Software, BDA

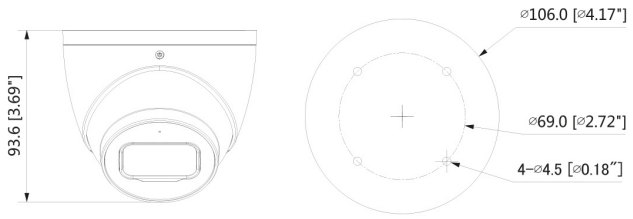

Zubehör	
L-WH10 (70.110.13)	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß
L-AB11 (70.110.26)	Anschlussbox
L-AB14 (70.110.35)	Anschlussbox, IP66