



- 1/1,8" 2 MP CMOS-Sensor
- 10 bis 50 mm Objektiv (Motorzoom)
- Kennzeichenerkennung bis max. 60 km/h
- Fahrzeugerkennung (Typ, Logo, Farbe, ohne Kennzeichen)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- IR Beleuchtung
- wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC, 24 V AC, PoE+




L-KF-5213-T-LPR

Die L-KF-5213-T-LPR ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP), ausgestattet mit Technik und Funktionen zur Kennzeichen- und Fahrzeugerkennung im Bereich 8 bis 30 m vor der Kamera. Hierfür verfügt sie, neben einem speziellen Algorithmus zur Nummernschild-Erkennung, über WDR (96 dB), einen passenden IR-Strahler und natürlich ist die Kamera für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/1,8" CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px). Die Kamera ist mit einem 10 - 50 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet. Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt in der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC, 24 V AC, PoE+.

Technische Daten	
Basis-Technologie	IP
Bauform	Bullet
Typ	IR Bullet Kamera (IP)
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Auflösung	bis 1080p (1920x1080 px) im Mainstream bis 720p (1280x720 px) im Substream
Kodierung (Video)	H.265, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG
Objektiv	f=10 bis 50 mm (Motorzoom) / F1,3 - 2,3
Blickwinkel	40,55° - 9,33° (H)
IR-Beleuchtung	ja
Lichtempfindlichkeit	0,002 lx
IR-Reichweite	max. 30 m
Gegenlichtkompensation	WDR (96 dB)
Rauschunterdrückung (DNR)	3D
Weißabgleich	vollautomatisch, benutzerdefiniert
Verschlusszeiten	1/50 s - 1/10.000 s
Focus	8 bis 30 m für Kennzeichenerkennung

Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080, 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1280x720, 704x576, 352x288
Alarm-Eingänge	3x Optokoppler
Alarm-Ausgänge	2x Optokoppler, 1x Relais
Audio Ein-/ Ausgänge	1 (Cinch)/1 (Cinch)
Netzwerk	100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, DHCP, DNS, NTP
Weitere Schnittstellen	2x RS485, 1x RS232, 1x analoger Ausgang (BNC)
Speicher	MicroSD-Kartenslot (bis 128 GB)
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 20 W
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Abmessungen	370,4 mm x 124,7 mm x 105,7 mm (L x B x H)
Gewicht (netto)	1,9 kg
Gewicht (brutto)	3,3 kg
Lieferumfang	Wand- und Deckenhalter, Montagematerial, Software, BDA

L-KF-5213-T-LPR (10653)

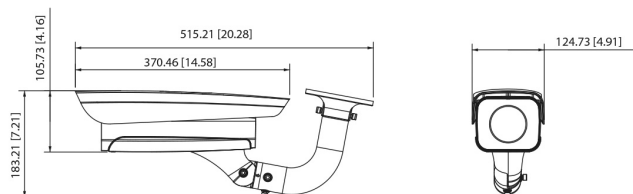

Zubehör

L-MA1 (10405)

Mastadapter

L-AB4 (10366)

Anschlußbox weiß

L-AB16 (10620)

Anschlußbox weiß