



- 1/2" 8 MP CMOS Sensor
- 3-axial
- 3,7~11mm Motorzoom Objektiv
- Videoanalyse-Funktionen
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- 12VDC/PoE




L-DA-5803

Die L-DA-5803 ist ein 8 Megapixel Netzwerkdomo (IP) in 3-axialer Bauform mit Videoanalysefunktionen (Stolperdraht, Bereichseindringen). Das schwarz/weiße Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840x2160 Pixel (4K) mit bis zu 25fps. Ausgestattet mit einem 3,7~11mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 30m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Mini Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2" CMOS
Auflösung	u.a. 4K (3840x2160) 6/5/4/3MP 1080p (1920x1080px) 1,3M (1280x960px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) VGA(640x480px) CIF (352x288px)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264H, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)
Objektiv	3,7~11mm (Motorzoom) / F1.9
Blickwinkel	46° ~ 112°(H)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 30m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,004 Lux@F1.9 1/3s, 30IRE 0,09 Lux@F1.9 1/30s, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen

Bildraten	bis 25 Bilder/Sek. bei 3840x2160px Substream: bis 25 Bilder/Sek. bei D1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, SFTP, QoS, Bonjour, ARP, 802.1x, Multicast
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Farbe	weiß, schwarz
Spannungsversorgung	12VDC/PoE
Leistungsaufnahme	10,9 W max.
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø122mm x 89 mm(H)
Gewicht	490g
Lieferumfang	Software, BDA

L-DA-5803 ()

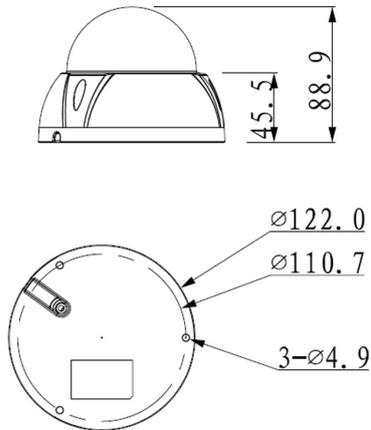

Zubehör	
L-SCA (70.110.70)	Umbauset getönte Kuppel 85mm
L-WH9 (70.110.12)	Wandhalter für Dome Kameras
L-WH12 (70.110.29)	Regenschutz für Dome Kameras
L-DE1 (70.110.60)	Deckeneinbauhalter für Dome
L-AB7 (70.110.21)	Anschlussbox
L-AB10 (70.110.25)	Anschlussbox