




L-KE-2203-T

Die L-KE-2203-T ist eine HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 100m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67/IK10). Das Signal kann über den BNC-Ausgang auch als CVBS ausgegeben werden (zweiter CVBS Ausgang parallel und weiterer Ausgang für Testmonitor unter dem Deckel). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Besonderheit der Kamera ist der 12x Motorzoom (5,3~64mm). Sie verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC/24VAC. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Technische Daten	
Typ	IR Bulletkamera (HD-CVI)
Videonorm	HD-CVI, CVBS
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Videoausgang	BNC 1: HD-CVI BNC 2: CVBS (parallel) BNC 3: CVBS Testausgang, per beiliegenden Adapter
Auflösung	bis 2 MP (FullHD)
Objektiv	5,3~64mm (Motorzoom), F1.6
Fokussteuerung	auto / manuell
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Blickwinkel	H: 5°(T)~58°(W)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Tag/Nacht Umschaltung	auto / manuell
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 100m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1,3 ~ 1/30.000 Sek.
Verstärkungsregelung	automatisch
Bildraten	bis 25/30 Bilder/Sek. bei 1080P bis 50/60 Bilder/Sek. bei 720P

Bedienung	OSD via Koax
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß/schwarz
Spannungsversorgung	12 VDC/ 24 VAC (Klemmanschluss)
Leistungsaufnahme	max 15,6W
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	272,9mm(L) x 94,9mm(B) x 94,9mm(H) inkl. Wandhalter
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

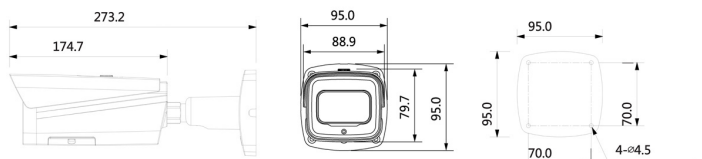

L-EA1 (70.110.52)	Eckadapter
L-MA2 (70.110.51)	Mastadapter
L-AB5 (70.110.18)	Anschlußbox weiß