



- IR Bullet Kamera (HD-CVI, AHD, TVI, CVBS)
- Full HD (1080p)
- 2,8mm Objektiv
- IR LEDs, Smart IR, Reichweite 30 Meter
- wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC/PoC AF (6W)




L-KA-2900-POC

Die L-KA-2900-POC ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über OSD oder einen separaten remote Controller kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobilder (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Video, Audiosignale und Daten können über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,8mm Festbrennweiten-Objektiv ausgestattet. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder über POC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400m Reichweite). Eine POC-Einspeisung durch zb Rekorder wird benötigt.

Technische Daten	
Typ	IR Bulletkamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Aktive Bildelemente	1920(H) x 1080(V)
Videoausgang	1 x BNC
Auflösung	Full HD (1080p)
Objektiv	2,8mm, F1.6
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Blickwinkel	106° (H)
Tag/Nacht Umschaltung	auto / manuell (ICR)
IR-Beleuchtung	ja, Smart IR
IR-Reichweite	max.30 m
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Verstärkungsregelung	automatisch
Bildraten	25fps@1080P, 50fps@720P (max.)
Bedienung	OSD via Koax

Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12VDC/PoC AF (6W)
Leistungsaufnahme	max 3,7W
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	164,7mm (L) x 70mm (B) x 71,6mm (H)
Gewicht	380 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

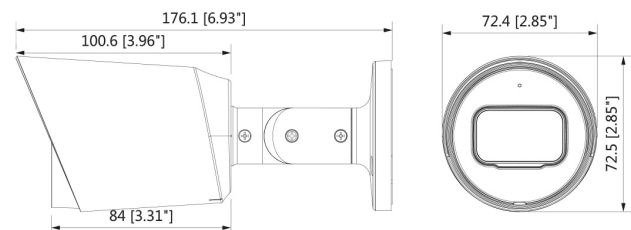

Zubehör	
L-EA1 (70.110.52)	Eckadapter
L-MA1 (70.110.50)	Mastadapter
L-MA2 (70.110.51)	Mastadapter
T-NT 500 (43.100.00)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm
L-AB6 (70.110.19)	Anschlußbox weiß 3-Loch