

L-DA-2900-POC

- IR Dome Kamera (HD-CVI, AHD, TVI, CVBS)
- Full HD (1080p)
- 2,8mm Objektiv
- IR LEDs, Smart IR, Reichweite 50 Meter
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC/PoC AF (6W)




Die L-DA-2900-POC ist eine kompakte HD-CVI Dome Kamera mit IR-Strahler (max. 50m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über OSD oder einen separaten remote Controller kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobilder (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,8mm Festbrennweiten-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder über POC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400m Reichweite). Eine POC-Einspeisung durch zb Rekorder wird benötigt.



Technische Daten

Typ	IR Kugel Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Aktive Bildelemente	1920 x 1080px (FullHD)
Videoausgang	1 x BNC
Synchronisation	Intern
Objektiv	f=2,8mm / F1.6
Blickwinkel	106° (H)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 50m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @F1.6
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	automatisch/manuell
Verstärkungsregelung	auto / manuell
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P 25/30, 50/60 Bilder/Sek. bei 720P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bedienung	OSD (via Koax)
Schutzart	IP67

Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12VDC/PoC AF (6W)
Leistungsaufnahme	max 3,7W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø106mm x 93,7mm
Gewicht	450g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

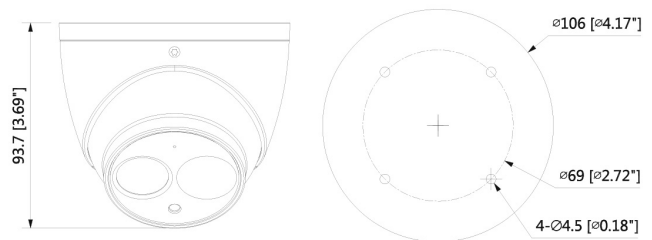

Zubehör

L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1617	Anschlussbox für Dome Kameras
L-ZU-1423	Wandhalter für Domekameras