


ARTIKEL | B01110-00

WGR 1000

Feuerwehr- / I/O-Erweiterung

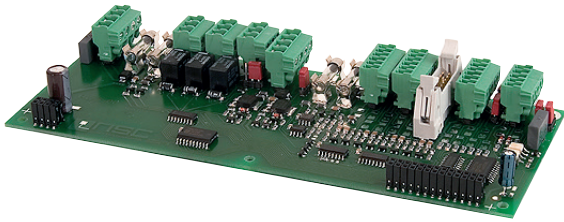

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

Beinhaltet zahlreiche Funktionen und Anschaltmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Feuerwehrbedienfeld (FBF) und Hauptmelder.

- FSD-Adapter für die von NSC vertriebenen Schlüsseldepots integriert
- Inkl. 2 frei programmierbarer Steuerlinien für Hauptmelder, ext. Signalgeber oder FSD-Ansteuerung
- 3 zusätzliche frei programmierbare Relais
- 8 x OC-Ausgang, frei programmierbar
- 8 x auf Drahtbruch überwachte Eingänge
- 2 Stück Versorgungsausgänge

ACHTUNG

- nur in B01080-00 und B01090-00 einbaubar !

TECHNISCHE DATEN

Ruhestrom	3 mA
Relaiskontakte	max. 30V DC / 1 A
Versorgungsausgänge 2x	24V DC / 500mA
OC-Ausgänge	max 30V DC / 50 mA
Überwachte Steuerlinien	3 x 24V DC / 500 mA
Abmessungen (BxHxT)	190 x 75 x 25 mm
Gewicht	150 g

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 208145
---------	----------