

Erweiterungsmodul Zutrittskontrolle Türsprechanlage



Highlights:

- Dient zur Erweiterung der Zutrittskontrollfunktionen
- Unterstützt RS-485-Kommunikation
- Anschluss an elektronische oder magnetische Schlösser, um die Sicherheit zu erhöhen


Anschlüsse

RS-485	2
Exit	1
Tür Statuserkennung	1
Schlosskontrolle	1

Allgemein


Netzteil	12 V DC / 1 A
Stromverbrauch	< 0.9 W (Standby), < 1 W (Betrieb)
Betriebstemperatur min.	-10 °
Betriebstemperatur max.	+60 °
Maße, Gewicht	58,2 mm × 49,2 mm × 20,2 mm, 0,09 kg

Anwendungsbeispiel

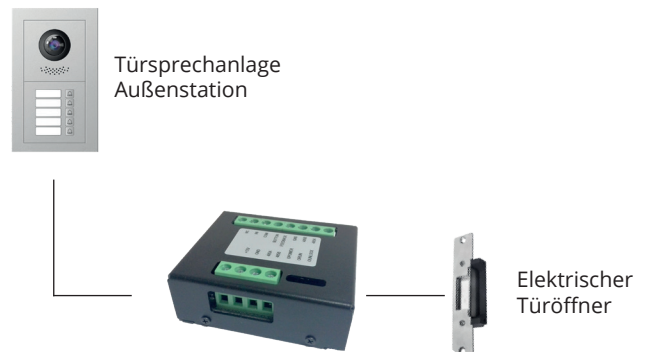

Maße

mm [inch]

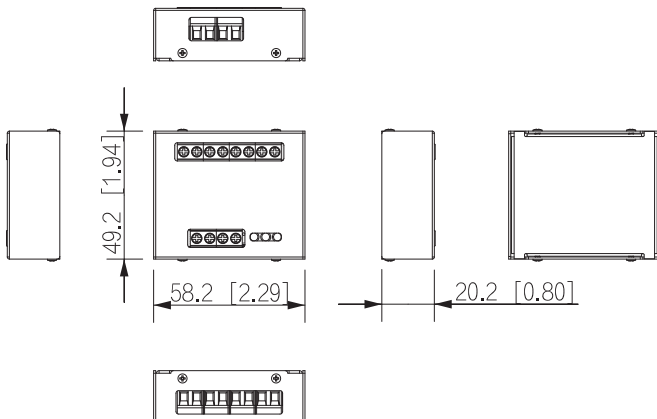

Lieferumfang

Erweiterungsmodul, Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.